


M-Bus/USB Stick



M-Bus/USB Stick je převodník, který je určen především pro odečet a parametrizaci měřičů tepla, průtokoměrů, elektroměrů, plynoměrů, teploměrů a dalších zařízení vybavených M-Bus rozhraním a k demonstraci vlastností těchto zařízení. Díky svým miniaturním rozměrům je vhodný nejen pro stacionární použití, ale zejména pro servis zařízení v terénu. Ideální pro testování komunikace a nastavování M-Bus adres, komunikačních rychlostí, uživatelských rámců a dalších parametrů.

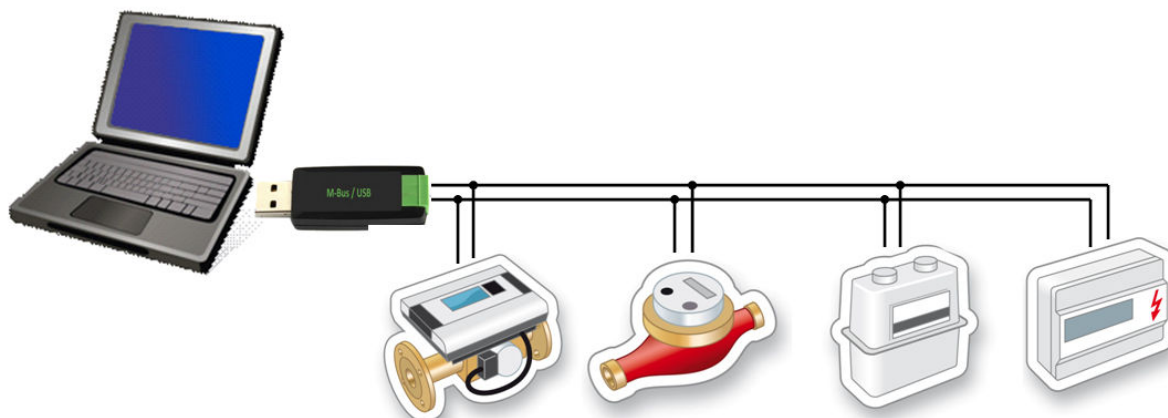

Technické parametry:

- možnost připojení až 4 M-Bus zařízení
- napájení přímo z USB rozhraní
- podporuje USB 2.0, ovládače FTDI FT230X (virtuální COM)
- galvanické oddělení M-Bus a USB linky (izolace min. 500V)
- ochrana proti zkratu na výstupu
- délka M-Bus kabelu do 100 m
- zásuvné šroubovací svorky pro rozhraní M-Bus
- přenosová rychlost na M-Bus rozhraní 300 Bd až 9600 Bd
- LED indikace Rx a Tx
- rozměry 21 x 59 x 12 mm

www.enbra.cz

ver. 16_04_2013