


KLIMATIZÁCIE

MULTI Split (R32)

(vonkajšie jednotky)

Typ jednotky	Počet vnútorných jednotiek	Obj. kód
MU2-Y 41M (4,1 kW)	1 - 2	87012281
MU2-Y 53M (5,3 kW)	1 - 2	89112242
MU2-Y 61M (6,2 kW)	1 - 3	89092251
MU2-Y 79M (7,9 kW)	1 - 3	89112265
MU2-Y 82M (8,2 kW)	1 - 4	89092231
MU2-Y 105M (10,5 kW)	1 - 4	89112261
MU2-Y 125M (12,3 kW)	1 - 5	89132206

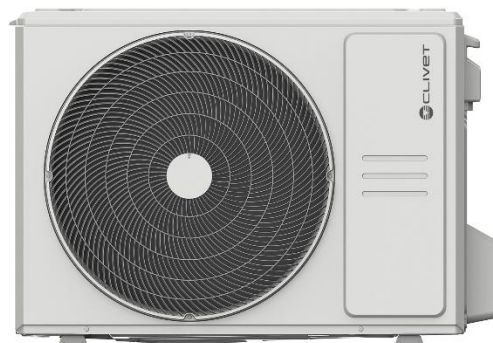

Vonkajšie jednotky MULTI Split (ODU-SM2) pre CRISTALLO 2

Model	MU2-Y 41M	MU2-Y 53M	MU2-Y 61M	MU2-Y 79M	MU2-Y 82M	MU2-Y 105M	MU2-Y 125M
	Režim chladenia						
Chladiaci výkon	4,1 kW	5,3 kW	6,2 kW	7,9 kW	8,20 kW	10,5 kW	12,3 kW
Energetická trieda. chladenia	A++						
	Režim vykurovania						
Vykurovací výkon (20 °C / 7 °C)	4,4 kW	5,6 kW	6,4 kW	8,20 kW	8,8 kW	10,8 kW	12,3 kW
Energetická tr. kúrenia (priem. klíma)	A+						
	Elektro						
Napájanie	230V 1f 50Hz						
Menovitý prúd	5,8 A	7,3 A	8,3 A	11,2 A	11,3 A	14,3 A	16,0 A
	Chladivový okruh						
Množstvo chladiva R32	1100 g	1250 g	1500 g	1850 g	2100 g	2100 g	2900 g
Dodatočné množstvo chladiva	12 g/m		12 g/m		12 g/m	12 g/m	
Max. dĺžka potrubia pre všetky jednotky	40 m		60 m		80 m		
Max. dĺžka potrubí pre každú jednotku	25 m		30 m		35 m		
Max. prevýšenie medzi Vnút. a vonk. jednotkou	15 m						
Max. prevýšenie medzi vnút. jedn.	10 m						
Dimenzie chladivového potrubia	plyn 3/8 – kvapalina 1/4				plyn 3x3/8+1x½ kvapalina 4x1/4		plyn 4x3/8+1½ kvapalina 5x1/4
	Prevádzkový rozsah						
Rozsah prevádzkových teplôt	chladenie -15 až 50 °C / vykurovanie -15 až 24 °C						
	Rozmery a hmotnosť						
Rozmery š x v h (mm) / hmotnosť	805 x 554 x 330 31,6 kg	805 x 554 x 330 35,0 kg	890 x 673 x 342 43,3kg	890 x 673 x 342 48,0 kg	946 x 810 x 410 62,1 kg	946 x 810 x 410 68,8 kg	946 x 810 x 410 73,3 kg

*Chladenie: vnútorná teplota 27 °C DB / 19 °C WB, vonkajšia teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Vykurovanie: vnútorná teplota 20 °C DB / 15 °C WB, vonkajšia teplota 7 °C DB / 6 °C WB